








Lampka kontrolna

NEON-08
NEON-09

NEON-08/125
NEON-08/LED



Lampka kontrolna **NEON-09**

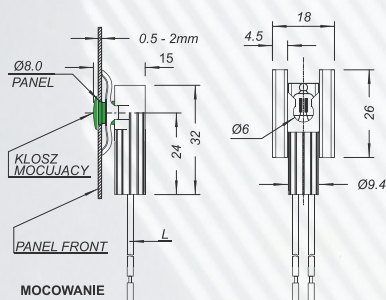



RS/RR - REZYSTANCJA
ANTYLUMINESCENCYJNA

Certyfikat	VDE
Napięcie pracy	230 V ~50 Hz
Temperatura max	150°C
Kolor świecenia bańki neon	czerwony, zielony
Przekrój przewodu (L)	Silikon 0.5 mm ²
Kolor przewodu (L)	biały, niebieski
Długość przewodu (L) mm	200, 250, 300
Odizolowanie przewodu (L) mm	6.0

Lampka kontrolna **NEON-08**




Certyfikat	VDE
Napięcie pracy	230 V ~50 Hz
Temperatura max	150°C
Kolor świecenia bańki neon	czerwony, zielony
Przekrój przewodu (L)	Silikon 0.5 mm ²
Kolor przewodu (L)	biały, niebieski
Długość przewodu (L) mm	200, 250, 300
Odizolowanie przewodu (L) mm	6.0



RS/RR - REZYSTANCJA
ANTYLUMINESCENCYJNA



Lampka kontrolna **NEON-08/125**

Napięcie pracy	230 V ~50 Hz
Temperatura max	125°C
Kolor świecenia bańki neon	czerwony, zielony
Przekrój przewodu (L)	Silikon 0.5 mm²
Kolor przewodu (L)	biały, niebieski
Długość przewodu (L) mm	200, 250, 300
Odizolowanie przewodu (L) mm	6.0



RS/RR - REZYSTANCJA
ANTYLUMINESCENCYJNA

Lampka kontrolna **NEON-08/LED**



Napięcie pracy	5 V ~50 Hz 12 V ~50 Hz 230 V ~50 Hz
Temperatura max	150°C
Kolor świecenia LED	czerwony, zielony, biały, niebieski
Przekrój przewodu (L)	Silikon 0.5 mm²
Kolor przewodu (L)	biały, niebieski
Długość przewodu (L) mm	200, 250, 300
Odizolowanie przewodu (L) mm	6.0

Jesteśmy producentem lampek typu NEON, mających szerokie zastosowanie w sygnalizacji stanu pracy urządzeń gospodarstwa domowego oraz w miejscach wymagających potwierdzenia obecności zasilania. W chwili obecnej w produkcji posiadamy dwa wzory lampek, tj. NEON-08R i G oraz NEON-09R i G (R – kolor czerwony; G – kolor zielony), które znalazły zastosowanie w wyrobach firm INDESIT. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom klienta możliwe jest uzyskanie innych kolorów, tj. biały, żółty, niebieski a także dostosowanie jasności świecenia.

Obydwa wzory lampek posiadają rezystor gaszący, który eliminuje ewentualne świecenie po wyłączeniu urządzenia.

W naszych wyrobach zastosowaliśmy przewody silikonowe o przekroju 0,5mm, w kolorach: biały – dla zielonego koloru i niebieski – dla czerwonego koloru świecenia. Standardowe długości przewodów to 200mm, 250mm oraz 300mm. Inne długości wykonujemy na życzenie zamawiającego.

Istnieje możliwość zakucia dowolnych końcówek konektorowych. Wyroby nasze cechuje prostota montażu, niezawodność działania, odporność na wysokie temperatury, a także bardzo duża żywotność, która przekracza czas eksploatacji sprzętu w którym jest instalowana.

Zapraszamy do współpracy!

Nasze produkty posiadają certyfikat VDE.





www.wik-e.com



[wik.electronics](https://www.facebook.com/wik.electronics)